


180P NEMA 4&13


外壳尺寸 (英寸)



触点类型

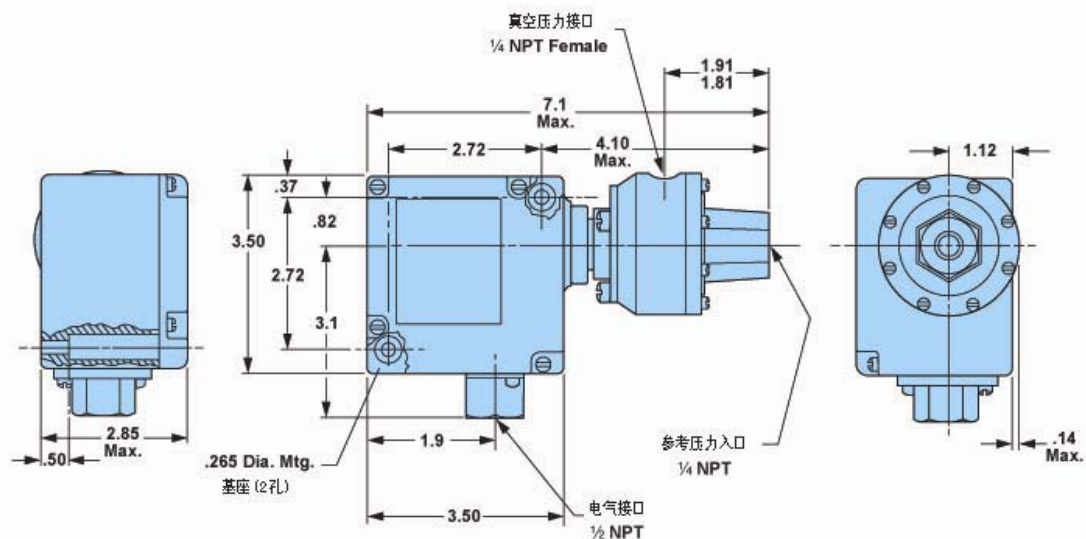

基本结构原理

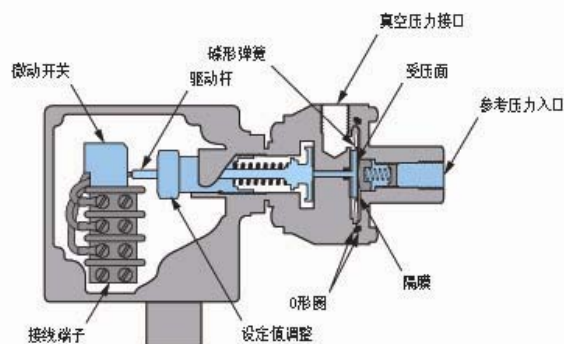

产品描述
低量程可调整真空开关。两个系列都采用非比率 Belleville 碟形弹簧传感机构。防风雨外壳和在系统压力变化时设定值的稳定性，使该开关具有相当广泛的应用性。

运行压力数据 (KPa)

可调范围编号	可调设定值范围		回差 (近似值)	最大推荐系统压力	承受压力
	增向	减向			
4	10.2~94.8	3.4~88.0	6.8	1551	2413

标准规格

电气

突变动作型电气开关由 Underwriters' 实验室和 CSA 测试实验室认证。

电气接口

1/2"-14NPT 内螺纹接口
端子连接部件

压力接口

1/4"-18NPT 内螺纹接口

温度范围*

环境： -40℃~82℃
介质： -40℃~121℃
* 温度限值随 “O” 型圈的选择而变

调整

用平扳手按刻度调整

装运重量

约 1.58Kg

定货顺序——按项进行选型

选项

与介质接触材料

- 1 铝合金接口，镀特氟隆聚酰亚胺膜片和丁腈橡胶 “O” 型圈
4 不锈钢接口，镀特氟隆聚酰亚胺膜片和丁腈橡胶 “O” 型圈

可调设定值范围

- 4 3.4KPa 减向~94.8KPa 增向

电触点形式

- C 15A 125, 250 或 480VAC; 2A 600VAC; 1/8 马力 125VAC、1/4 马力 250VAC;
0.5A 电阻率, 0.04A 电感 125VDC
C C 11A 和 1/4 马力 125 或 250VAC; 5A 电阻率, 3A 电感 28VDC;
0.5A 电阻率 125VDC

外壳

- 3 符合或超过 NEMA 3, 3R, 3S, 4, 4X 和 13 要求

其它方面

- A 环氧漆外表—恶劣环境的额外保护
B 氟橡胶 “O” 型圈
C 乙烯丙烯橡胶 “O” 型圈
L 氛指示灯 (115VAC)
M 用于极低电流的金触点
S 不锈钢膜片 (仅适用于可调设定范围 4 和与介质接触材料 4)

特殊方面 (请向代理或厂方查询)

- 非目录所列调整范围与/或设定值, 回差和承受压力
■ 运行温度 -18℃~177℃
■ 10A 125 VDC 电触点容量
■ 化学密封安装
■ 低压接口的方向选择

定货须知

- 要求厂方预设定时, 请指定设定值, 增加方向或减少方向
■ 按要求插入所需选项的编号或字符

选型举例

