

温度开关 / 内调整

远传安装袖珍型可调整温度开关,采用非比率 Belleville 弹簧,保证设定值稳定和抗震性强。全不锈钢的内部和外部结构,全密封防爆电气部分。对于腐蚀性和危险性介质或环境具有理想的适应性。316 不锈钢铠装长度可达 25 英尺。

可调范围编号	可调设定值范围		回差 ^t (近似值)	承受温度
	增向	减向		
B	-45 ~ -1	-56 ~ -3	11/2	121
D	-1 ~ 52	-14 ~ 49	13/3	149
F	35 ~ 93	21 ~ 91	14/2	204
H	46 ~ 110	32 ~ 107	14/3	204
J	79 ~ 149	63 ~ 146	16/3	260
L	127 ~ 182	113 ~ 180	14/2	260
N	143 ~ 202	128 ~ 199	15/3	260
P	185 ~ 249	170 ~ 247	15/2	316
R	252 ~ 346	229 ~ 341	23/5	399

^t 回差随设定值上升而下降


约 1.58Kg

- 温包
- 非目录所列调整范围与/或设定值, 回差


132TC 5 B CC 6 ---

132TC NEMA 7 & 9

外壳尺寸 (英寸)

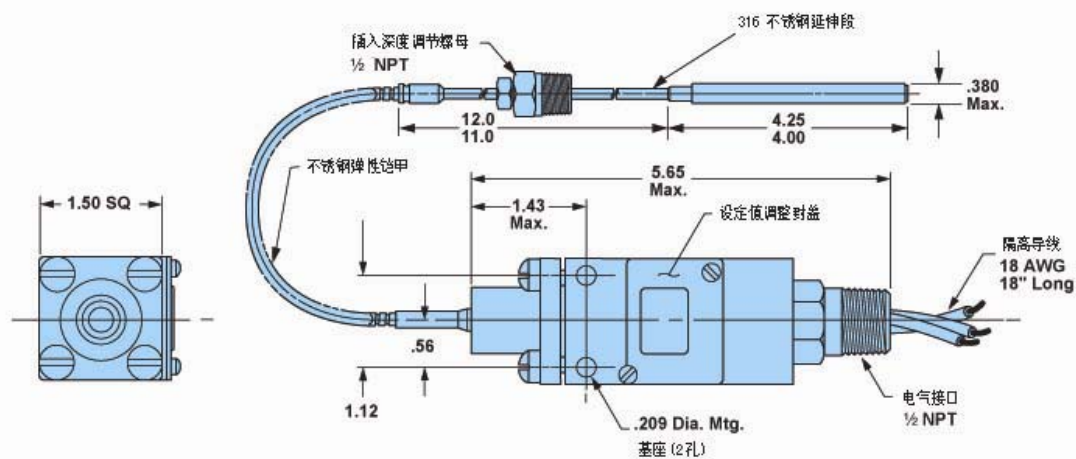

触点类型

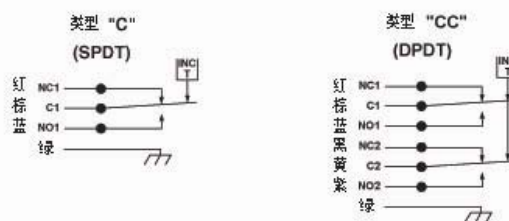

基本结构原理

